


# VIADRUS

power of heating

## Příslušenství


Krbové vložky, kachlová kamna

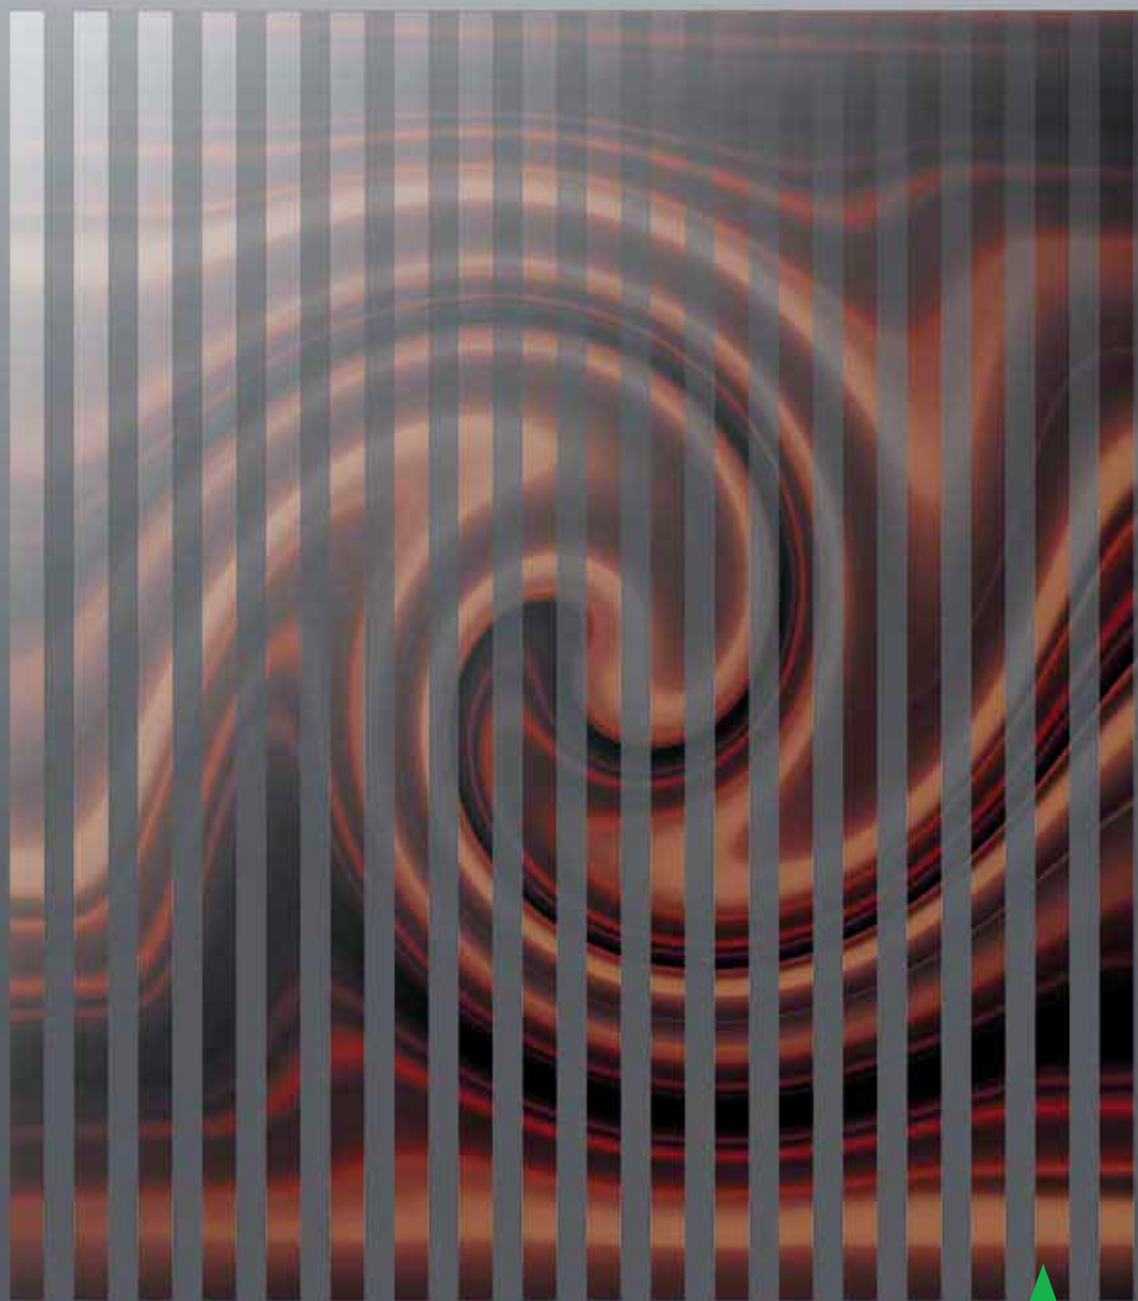

# Stavebnicové obezdívky

Stavebnicové obezdívky dodávané na objednávku umožňují svépomocí instalovat krbovou vložku Prometheus v interiéru. Další příslušenství zahrnuje prvky pro odkouření, teplovzdušné rozvody a údržbu

- ▶ stavebnicové řešení krbového obložení
- ▶ baleno v dřevěné bedně na EURO paletě
- ▶ kompletní dodávka, jednoduchá stavba svépomocí

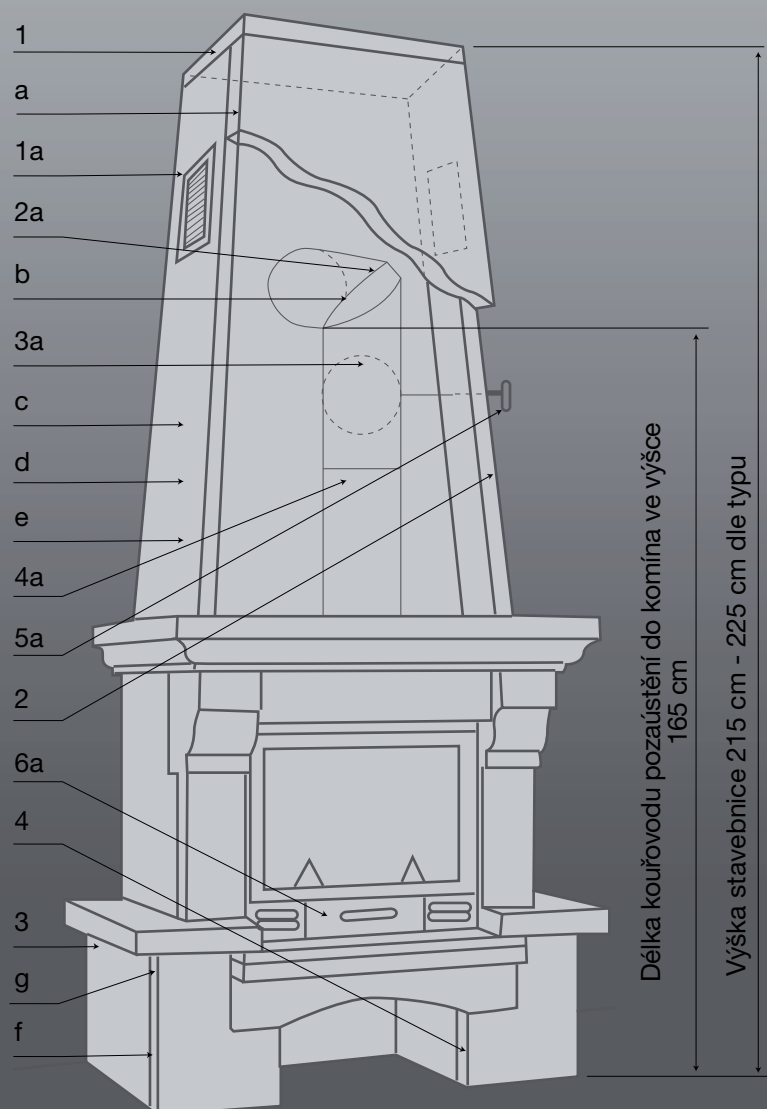

- 1 / záklop sopouchu z liaporu
- 2 / sopouch z liaporu
- 3 / pískovcová obestavba z konglomerovaného kamene (umělého)
- 4 / atika na dříví a zároveň i podstavec pod krbovou vložku
- 1a / 2 ks výdechové mřížky u čelního provedení nebo 1 ks u rohového provedení
- 2a / odkouření, koleno 45 stupňů a koleno 90 stupňů
- 3a / komínová klapka
- 4a / odkouření rovné
- 5a / komínová klička
- 6a / krbová vložka
  - a / rohová lišta se sítkou
  - b / kamnářský tmel
  - c / perlinka
  - d / podkladové lepidlo pro perlinku
  - e / hrubozrná omítka
  - f / kamnářské lepidlo pro lepení stavebních dílů
  - g / spárovací a opravná hmota na pískovec

Schéma stavebnicových obezdívek


# VIADRUS

www.viadrus.cz


**Apollo 1**



Čelní provedení



Rohové provedení




Povrch lavice - broušený pískovec.  
Povrch boků - broušený pískovec.  
Mramorová lavice  
pod krbovou vložku.

výška	2250 mm
šířka	1200 mm
hloubka	670 mm
výkon	9 kW
hmotnost	550 kg
průměr kouřovodu	180 mm


**Apollo 4**



Čelní provedení



Rohové provedení




Povrch lavice - leštěný mramor.  
Povrch boků - broušený pískovec.  
Mramorová lavice  
pod krbovou vložku.

výška	2150 mm
šířka	1240 mm
hloubka	700 mm
výkon	9 kW
hmotnost	580 kg
průměr kouřovodu	180 mm


**Apollo 11**



Čelní provedení



Rohové provedení



Povrch lavice - broušený pískovec.  
Povrch boků - broušený pískovec.  
Mramorová lavice  
pod krbovou vložku.

výška	2200 mm
šířka	1050 mm
hloubka	620 mm
výkon	9 kW
hmotnost	500 kg
průměr kouřovodu	180 mm

# VIADRUS

ŽDB GROUP a.s. / závod VIADRUS

Bezručova 300 / 735 93 Bohumín / CZ

Tel.: +420 596 083 050 / Fax: +420 596 082 822

www.viadrus.cz / info@viadrus.cz

ŽDB GROUP a.s., Člen skupiny KKCG Industry

## Příslušenství

### Výdechové mřížky



Výdechová mřížka  
F160  
(203 x 203 x 45)



Výdechová mřížka  
M160-B  
(194 x 194 x 65)



Výdechová mřížka  
M160-CH  
(194 x 194 x 65)



Výdechová mřížka  
M160-FR  
(194 x 194 x 65)



Výdechová mřížka  
M320-B  
(308 x 194 x 65)



Výdechová mřížka  
F320  
(345 x 203 x 45)



Výdechová mřížka  
F160-Z  
(203 x 203 x 82)



Výdechová mřížka  
M150-A  
(190 x 190)



Výdechová mřížka  
M150-B  
(190 x 190)

### Komponenty odkouření



Y - kus



Vsuvka



Zděř mřížková



Spona



Odkouření jednoplášťové černé  
( $\phi$  180 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm)



Teplovod

### Doplňky pro křbové vložky




Křbová římsa rovná



Křbový podstavec 90

### Váš prodejce



INFOLINKA 800 133 133

Tento materiál je pouze ilustrační a informativní